


## Mit Abstand die schlankste Spitze

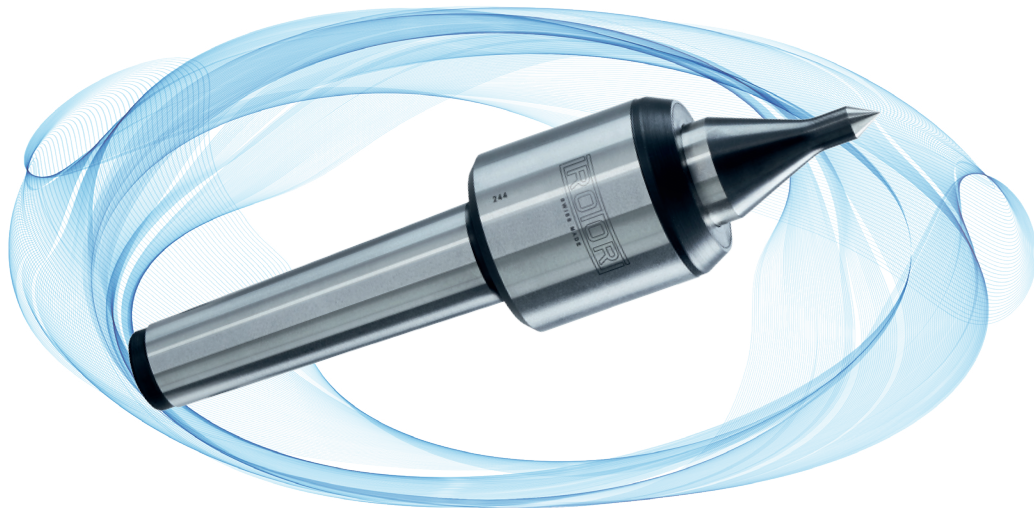

### ROTOR Main - Line Typ L für dünne Wellenteile

Maximale Rundlaufabweichung 0.005 mm

- Für die Serienfertigung
- Für vielseitige Anwendungen im Werkzeugbau
- Für die Bearbeitung von schlanken Wellenenden
- Bei engen Platzverhältnissen

MK	Ausführung	Artikel Nr.	Abmessungen				Werkstück max. kg	n max min <sup>-1</sup>
			D	E	H	P		
2	2 ST	0218	16	29	12	5.8	100	7000
3	3 SM	0308	16	29	12	5.8	100	7000
	3 ST	0318	24	42	16	7.8	200	5800
4	4 SM	0408	24	42	16	7.8	200	5800
	4 ST	0418	30	51	19	9.8	350	4800
5	5 SM	0508	30	51	19	9.8	350	4800
	5 ST	0518	40	65	22	11.8	540	4800

