

HOUT
Wood



Page
64 Machinale houtboren
 Brad point wood bits



65 Machinale houtboren Profi met Quicklock
 Brad point wood bits Profi with Quicklock



66 Woodbuster speedboren met Quicklock
 Woodbuster flat wood bits with Quicklock



67 Woodbuster Powerbits
 Woodbuster Powerbits



68 Woodbuster slangenboren no-axis, zeskant
 Woodbuster auger wood bits no-axis, hexagonal



69 Machinale houtboor FCE, M2
 Brad point wood drill FCE, M2



70 Speedboren met Quicklock
 Flat wood bits with Quicklock



71 Speedboren 400mm lang met Quicklock
 Flat wood bits 400mm long with Quicklock



72 Slangenboren no-axis, zeskant
 Auger wood bits no-axis, hexagonal



74 Azobe Slangenboren no-axis, zeskant
 Azobe auger wood bits no-axis, hexagonal



75 Forstner bit DIN 7483g, Open kop, afgedraaide schacht
 Forstner bit DIN 7483g, Open-End, reduced shank



76 Forstner bit met tanden, volgens DIN 7483g, afgedraaide schacht
 Forstner bit with teeth, according DIN 7483g, reduced shank



77 Forstner bit MaxiCut
 Forstner bit Maxicut



78 Houtboor X-treme 3-snijder, afgevlakte driekantschacht
 Wood bit X-treme 3-cutter, tri-shank


Page
79 Bekistingsboren
 Form work auger bits

80 Verstelbare verzinkboor, met stopring, met Quicklock
 Adjustable countersink, with depth stop, with Quicklock

81 Houtboren cassettes
 Wood drill sets

Machinale houtboren

Brad point wood bits

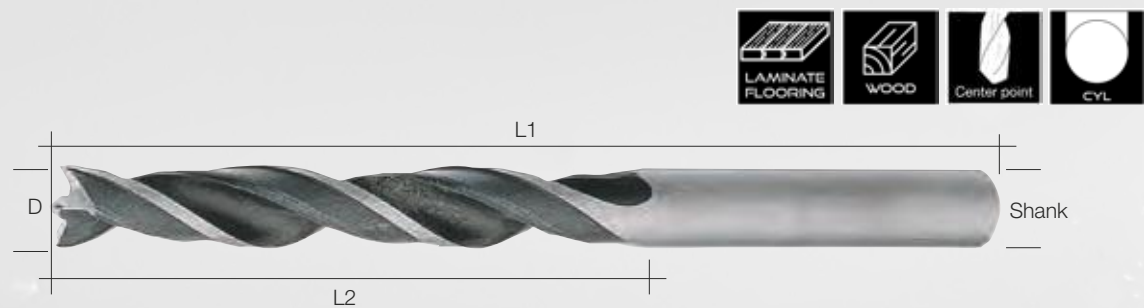

Uitvoering

CV gelegeerd staal, rechtssnijdend, met centreerpunt.
Toepassing
Machinale houtboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. De centreerpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden. Geschikt voor het boren van kleinere gaten in zowel zacht- als hardhout.

Type

CV alloyed steel, right hand, with center point.


Application

Brad point wood drills are made from high grade tool steel. The center point ensures it is self-centering and will make the holes without vibration. Suitable for drilling smaller holes in both soft and hard wood.

Art. Nr.	D	L2	L1	Shank
FA000300	3	32	61	3
FA000400	4	45	75	4
FA000500	5	50	86	5
FA000600	6	55	92	6
FA000700	7	75	109	7
FA000800	8	75	117	8
FA000900	9	80	125	9
FA001000	10	85	133	10
FA001100	11	95	142	10
FA001200	12	95	150	10
FA001300	13	95	150	10
FA001400	14	100	150	10
FA001500	15	105	160	10
FA001600	16	105	160	10
FA001800	18	120	180	10
FA002000	20	120	180	10
FA002200	22	120	180	13
FA002400	24	140	200	13
FA002500	25	140	200	13
FA002600	26	140	200	13
FA002800	28	140	200	13
FA003000	30	140	200	13
FA060250	6	140	250	6
FA080250	8	140	250	8
FA100250	10	140	250	10
FA120250	12	140	250	10
FA140250	14	140	250	10
FA160250	16	140	250	10
FA180250	18	140	250	10
FA200250	20	140	250	10

Machinale houtboren Profi met Quicklock

Brad point wood bits Profi with Quicklock

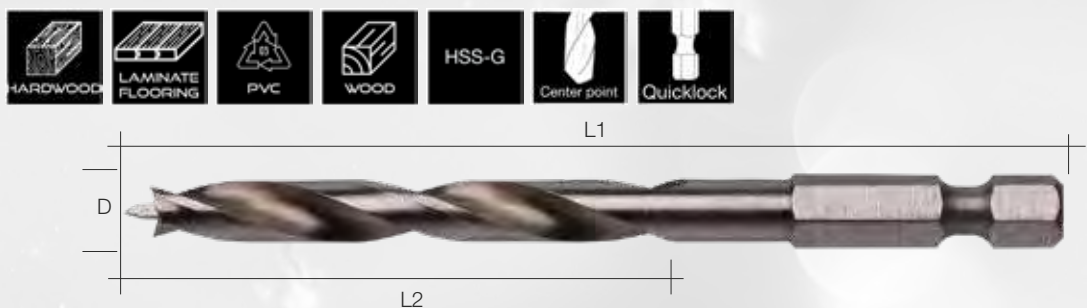

Uitvoering

Gehard staal, precisie geslepen, rechtssnijdend, met centreerpunt, met Quicklock.
Toepassing
Machinale houtboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. De centreerpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden. Geschikt voor het boren van kleinere gaten in zowel zacht- als hardhout.

Type

Hardened steel, fully ground, right hand, with center point, with Quicklock.

Application

Brad point wood drills Fully Ground are made from high speed steel. Full grinding during the production process results in a very sharp drill with high precision. The center point ensures it is self-centering and will make the holes without vibration. Suitable for drilling smaller holes in both soft and hard wood.

Art. Nr.	D	L2	L1
FA900200	2	20	55
FA900300	3	35	65
FA900400	4	40	75
FA900500	5	50	85
FA900600	6	55	90
FA900700	7	55	90
FA900800	8	55	90
FA900900	9	60	100
FA901000	10	60	100
FA901100	11	60	100
FA901200	12	65	110
FA901300	13	65	110
FA901400	14	70	120
FA901500	15	70	120

Woodbuster speedboren met Quicklock
Woodbuster flat wood bits with Quicklock



Uitvoering
Woodbuster speedboren met Quicklock
Toepassing

Speedboren Woodbuster zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. Door de geometrie van de midden- en zijsnijders worden de gewenste gaten zeer snel gemaakt. De speciale extra aanslijping op de zelfcentrerende schroefpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden en dat de boor niet vastloopt. Geschikt voor het boren in zowel zacht- als hardhout.

Type
Woodbuster flat wood bits with Quicklock

Application
Flat wood drills Woodbuster are made from high grade tool steel. The specially designed geometry ensures you can drill the holes very fast. The special extra cut on the center point ensures it is self-centering and that you will make the holes without vibration and without getting stuck. Suitable for both soft and hard wood.

Art. Nr.	D	L
FWA00006	6	150
FWA00008	8	150
FWA00010	10	150
FWA00012	12	150
FWA00013	13	150
FWA00014	14	150
FWA00016	16	150
FWA00017	17	150
FWA00018	18	150
FWA00019	19	150
FWA00020	20	150
FWA00022	22	150
FWA00024	24	150
FWA00025	25	150
FWA00026	26	150
FWA00028	28	150
FWA00030	30	150
FWA00032	32	150
FWA00034	34	150
FWA00035	35	150
FWA00036	36	150
FWA00038	38	150
FWA00040	40	150

PREMIUM★
LINE

Art. Nr.	D	L
FWA40006	6	400
FWA40008	8	400
FWA40010	10	400
FWA40012	12	400
FWA40013	13	400
FWA40014	14	400
FWA40016	16	400
FWA40017	17	400
FWA40018	18	400
FWA40019	19	400
FWA40020	20	400
FWA40022	22	400
FWA40024	24	400
FWA40025	25	400
FWA40026	26	400
FWA40028	28	400
FWA40030	30	400
FWA40032	32	400
FWA40034	34	400
FWA40035	35	400
FWA40036	36	400
FWA40038	38	400
FWA40040	40	400

Woodbuster Powerbits met Quicklock
Woodbuster Powerbits with Quicklock



Uitvoering
Woodbuster Powerbit met Quicklock
Toepassing

Speedboren Woodbuster zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. De speciale extra aanslijping op de zelfcentrerende schroefpunt zorgt ervoor dat er zeer snel stabiel geboord kan worden en dat de boor niet vastloopt. Geschikt voor het boren in zowel zacht- als hardhout.


Type
Woodbuster Powerbit with Quicklock

Application
Powerbits Woodbuster are made from high grade tool steel. The special extra cut on the center point ensures it is self-centering and that you will make the holes very fast without vibration and without getting stuck. Suitable for both soft and hard wood.

Art. Nr.	D	L
FWB00014	14	165
FWB00016	16	165
FWB00018	18	165
FWB00020	20	165
FWB00022	22	165
FWB00025	25	165

PREMIUM★
LINE

Woodbuster slangenboren no-axis, zeskant
Woodbuster auger wood bits no-axis, hexagonal

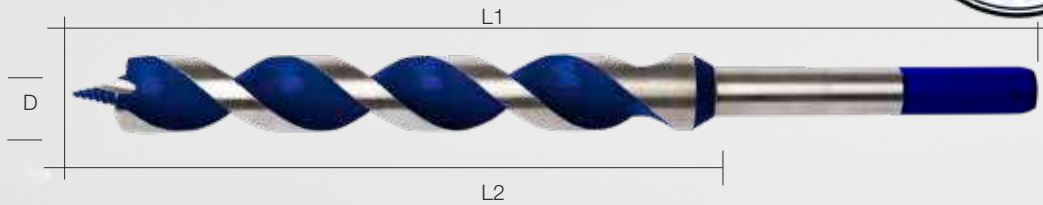

Uitvoering

Woodbuster slangenboren

Toepassing

Slangenboren Woodbuster zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. De speciale extra aanslijping op de zelfcenterende schroefpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden en dat de boor niet vastloopt. De dubbele 'Scotch Pattern' spiraal zorgt voor een zeer snelle afvoer van de spanen. Geschikt voor het boren van diepere gaten in zowel zachte als harde houtsoorten.

Type

Woodbuster auger wood bits

Application

Auger wood bits Woodbuster are made from high grade tool steel. The special extra cut on the center point ensures it is self-centering and that you will make the holes without vibration and without getting stuck. The double 'Scotch Pattern' flute ensures a very fast chip removal. Suitable for drilling deep holes in both soft and hard wood types.

Art. Nr.	D	L2	L1
FWC23006	6	155	230
FWC23008	8	155	230
FWC23010	10	155	230
FWC23012	12	155	230
FWC23014	14	155	230
FWC23016	16	155	230
FWC23018	18	155	230
FWC23020	20	155	230
FWC23022	22	155	230
FWC23024	24	155	230
FWC23025	25	155	230
FWC23026	26	155	230
FWC23028	28	155	230
FWC23030	30	155	230
FWC23032	32	155	230

Art. Nr.	D	L2	L1
FWC46006	6	385	460
FWC46008	8	385	460
FWC46010	10	385	460
FWC46012	12	385	460
FWC46014	14	385	460
FWC46016	16	385	460
FWC46018	18	385	460
FWC46020	20	385	460
FWC46022	22	385	460
FWC46024	24	385	460
FWC46025	25	385	460
FWC46026	26	385	460
FWC46028	28	385	460
FWC46030	30	385	460
FWC46032	32	385	460

PREMIUM★
LINE

Art. Nr.	D	L2	L1
FWC62006	6	545	620
FWC62008	8	545	620
FWC62010	10	545	620
FWC62012	12	545	620
FWC62014	14	545	620
FWC62016	16	545	620
FWC62018	18	545	620
FWC62020	20	545	620
FWC62022	22	545	620
FWC62024	24	545	620
FWC62025	25	545	620
FWC62026	26	545	620
FWC62028	28	545	620
FWC62030	30	545	620
FWC62032	32	545	620



Machinale houtboor FCE, M2
Brad point wood drill FCE, M2

Uitvoering

M2 staal, geslepen, rechtssnijdend, met zelfsnijdende centreerpunt.

Toepassing

FCE hardhoutboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig sneldraaistaal. Door het volledig slijpen tijdens het productieproces ontstaat een zeer scherpe boor met een hoge precisie. De snijkop is extra aangeslepen waardoor het hout versnipperd wordt en niet de tijd krijgt om te verbranden. De centreerpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden. Zeer geschikt voor het boren van kleinere gaten in zeer harde houtsoorten als Bankirai en Azobé.

Type

M2 steel, fully ground, right hand, with self cutting center point.

Application

FCE hard wood drills are made from high speed steel. Full grinding during the production process results in a very sharp drill with high precision. The extra sharpened cutting head ensures the wood will be shredded and cannot burn. The center point ensures it is self-centering and will make the holes stable. Very suitable for drilling smaller holes in hard wood types such as Bankirai and Azobé.

Art. Nr.	D	L2	L1
FH000300	3	33	61
FH000400	4	43	75
FH000500	5	52	86
FH000600	6	57	93
FH000700	7	69	109
FH000800	8	75	117
FH000900	9	80	125
FH001000	10	87	133
FH001200	12	96	151

PREMIUM★
LINE

Speedboren met Quicklock
Flat wood bits with Quicklock



Uitvoering

Extra gehard staal, rechtssnijdend, met centreerpunt, geslepen snijvlak, met Quicklock.
Toepassing
Speedboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. Door de geometrie van de midden- en zijsnijders worden de gewenste gaten zeer snel gemaakt. De centreerpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden. Geschikt voor het boren in zowel zacht- als hardhout.


Type

Extra hardened steel, right hand, with center point, ground cutting face, with Quicklock.
Application
Flat wood drills are made from high grade tool steel. The specially designed geometry ensures you can drill the holes very fast. The center point ensures it is self-centering and will make the holes without vibration. Suitable for both soft and hard wood.

Ook verkrijgbaar in koker met 5 of 10 stuks
Also available in tube with 5 or 10 pieces

Art. Nr.	D	L
FB000600	6	150
FB000800	8	150
FB001000	10	150
FB001200	12	150
FB001300	13	150
FB001400	14	150
FB001500	15	150
FB001600	16	150
FB001700	17	150
FB001800	18	150
FB001900	19	150
FB002000	20	150
FB002200	22	150
FB002400	24	150
FB002500	25	150
FB002600	26	150
FB002800	28	150
FB003000	30	150
FB003200	32	150
FB003400	34	150
FB003500	35	150
FB003600	36	150
FB003800	38	150
FB004000	40	150

Speedboren 400 mm lang met Quicklock
Flat wood bits 400 mm long with Quicklock

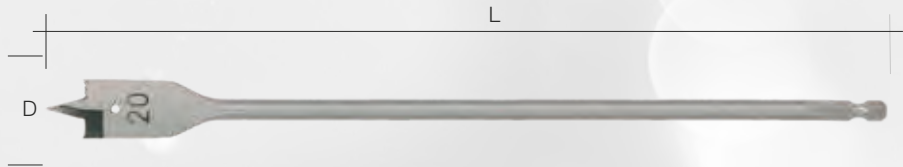

Uitvoering

Extra gehard staal, rechtssnijdend, met centreerpunt, geslepen snijvlak, met Quicklock.
Toepassing
Speedboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. Door de geometrie van de midden- en zijsnijders worden de gewenste gaten zeer snel gemaakt. De centreerpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden. Geschikt voor het boren in zowel zacht- als hardhout.

Type

Extra hardened steel, right hand, with center point, ground cutting face, with Quicklock.
Application
Flat wood drills are made from high grade tool steel. The specially designed geometry ensures you can drill the holes very fast. The center point ensures it is self-centering and will make the holes without vibration. Suitable for both soft and hard wood.


Art. Nr.	D	L
FC060400	6	400
FC080400	8	400
FC100400	10	400
FC120400	12	400
FC130400	13	400
FC140400	14	400
FC150400	15	400
FC160400	16	400
FC170400	17	400
FC180400	18	400
FC190400	19	400
FC200400	20	400
FC220400	22	400
FC240400	24	400
FC250400	25	400
FC260400	26	400
FC280400	28	400
FC300400	30	400
FC320400	32	400
FC340400	34	400
FC350400	35	400
FC360400	36	400
FC380400	38	400
FC400400	40	400

Verlengstuk Quicklock
Extension Quicklock



Art. Nr.	L
FB100000	300
FB100500	150

Slangenboren no-axis, zeskant
Auger wood bits no-axis, hexagonal

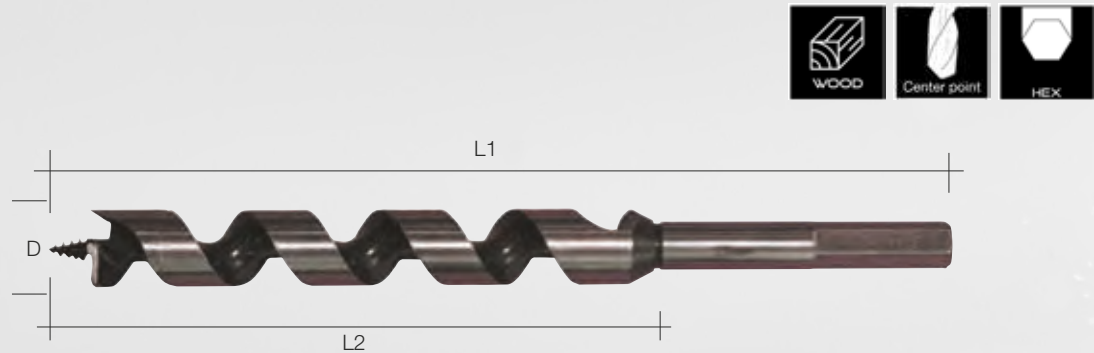

Uitvoering

Gehard staal, rechtssnijdend, centreerpunt met schroefdraad, no-axis spiraal voor goede afvoer, zeskant opname voor goede grip.

Toepassing

Slangenboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. Door de zelfcentrerende schroefpunt gaan slangenboren snel en stabiel door het hout. Door de non-axis spiraal worden de spanen nog sneller afgevoerd dan bij de klassieke spiraal. Geschikt voor het boren van diepere gaten in zachtere houtsoorten.

Type


High grade carbon steel, right hand, center point with screw, no-axis flute for easy chip removal, hexagonal shank to ensure grip.

Application

Auger wood bits are made from high grade tool steel. The screw center point ensures it is self-centering and will make the holes fast and stable. The non-axis flute ensures an easier chip removal compared with a traditional flute. Suitable for drilling deep holes in soft wood types.

Art. Nr.	D	L2	L1	Art. Nr.	D	L2	L1
FS060230	6	155	230	FS060320	6	245	320
FS070230	7	155	230	FS080320	8	245	320
FS080230	8	155	230	FS100320	10	245	320
FS090230	9	155	230	FS110320	11	245	320
FS100230	10	155	230	FS120320	12	245	320
FS110230	11	155	230	FS130320	13	245	320
FS120230	12	155	230	FS140320	14	245	320
FS130230	13	155	230	FS150320	15	245	320
FS140230	14	155	230	FS160320	16	245	320
FS150230	15	155	230	FS180320	18	245	320
FS160230	16	155	230	FS200320	20	245	320
FS170230	17	155	230	FS220320	22	245	320
FS180230	18	155	230	FS240320	24	245	320
FS190230	19	155	230	FS260320	26	245	320
FS200230	20	155	230	FS280320	28	245	320
FS210230	21	155	230	FS300320	30	245	320
FS220230	22	155	230	FS320320	32	245	320
FS230230	23	155	230	FS360320	36	245	320
FS240230	24	155	230				
FS250230	25	155	230				
FS260230	26	155	230				
FS280230	28	155	230				
FS300230	30	155	230				
FS320230	32	155	230				
FS340230	34	155	230				
FS350250	35	155	230				
FS360230	36	155	230				

Slangenboren no-axis, zeskant
Auger wood bits no-axis, hexagonal

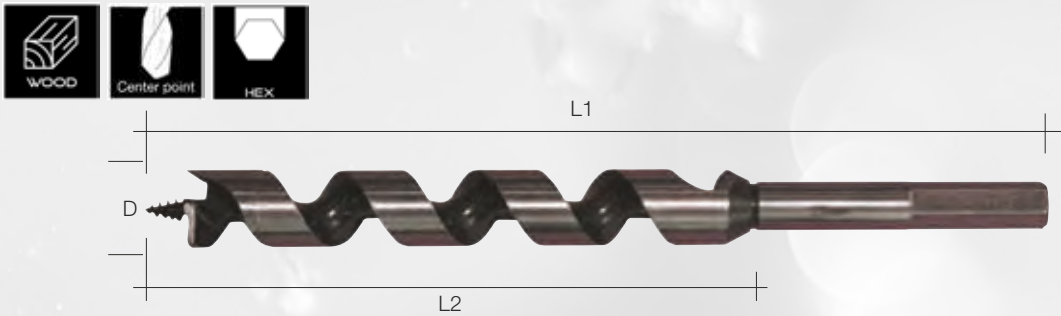

Uitvoering

Gehard staal, rechtssnijdend, centreerpunt met schroefdraad, no-axis spiraal voor goede afvoer, zeskant opname voor goede grip.

Toepassing

Slangenboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. Door de zelfcentrerende schroefpunt gaan slangenboren snel en stabiel door het hout. Door de non-axis spiraal worden de spanen nog sneller afgevoerd dan bij de klassieke spiraal. Geschikt voor het boren van diepere gaten in zachtere houtsoorten.

Type

High grade carbon steel, right hand, center point with screw, no-axis flute for easy chip removal, hexagonal shank to ensure grip.


Application

Auger wood bits are made from high grade tool steel. The screw center point ensures it is self-centering and will make the holes fast and stable. The non-axis flute ensures an easier chip removal compared with a traditional flute. Suitable for drilling deep holes in soft wood types..

Art. Nr.	D	L2	L1	Art. Nr.	D	L2	L1
FS060460	6	385	460	FS060620	6	545	620
FS070460	7	385	460	FS080620	8	545	620
FS080460	8	385	460	FS100620	10	545	620
FS090460	9	385	460	FS110620	11	545	620
FS100460	10	385	460	FS120620	12	545	620
FS110460	11	385	460	FS130620	13	545	620
FS120460	12	385	460	FS140620	14	545	620
FS130460	13	385	460	FS150460	15	545	620
FS140460	14	385	460	FS160620	16	545	620
FS150460	15	385	460	FS180620	18	545	620
FS160460	16	385	460	FS200620	20	545	620
FS170460	17	385	460	FS220620	22	545	620
FS180460	18	385	460	FS240620	24	545	620
FS190460	19	385	460	FS260620	26	545	620
FS200460	20	385	460	FS280620	28	545	620
FS210460	21	385	460	FS300620	30	545	620
FS220460	22	385	460	FS320620	32	545	620
FS230460	23	385	460	FS360620	36	545	620
FS240460	24	385	460				
FS250460	25	385	460				
FS260460	26	385	460				
FS280460	28	385	460				
FS300460	30	385	460				
FS320460	32	385	460				
FS340460	34	385	460				
FS350460	35	385	460				
FS360460	36	385	460				

L1: 880 en 1080 op aanvraag
L1: 880 and 1080 on request.

Azobe Slangenboren no-axis, zeskant
Azobe auger wood bits no-axis, hexagonal

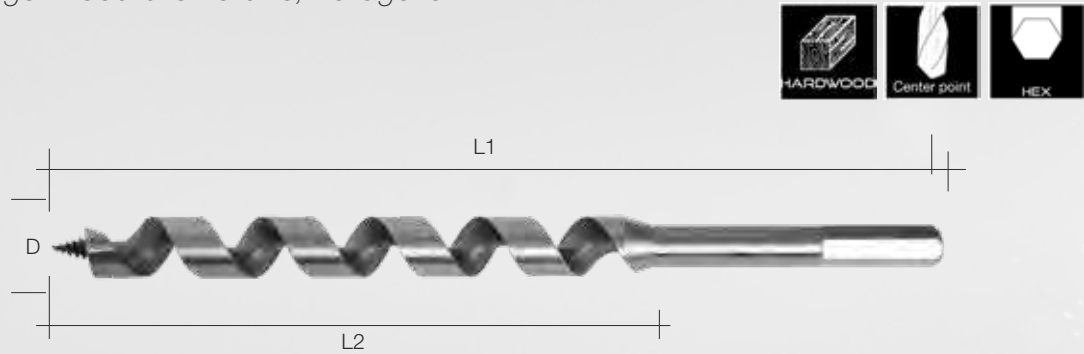

Uitvoering

Gehard staal, rechtssnijdend, centreerpunt met schroefdraad, no-axis spiraal voor goede afvoer, zeskant opname voor goede grip.

Toepassing

Azobé slangenboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. Door de zelfcenterende schroefpunt gaan slangenboren snel en stabiel door het hout. De speciale geometrie op de snijkop zorgt ervoor dat de boor niet vastloopt. Door de non-axis spiraal worden de spanen nog sneller afgevoerd dan bij de klassieke spiraal. Geschikt voor het boren in zeer harde houtsoorten als Bankirai en Azobé.

Type

High grade carbon steel, right hand, center point with screw, no-axis flute for easy chip removal, hexagonal shank to ensure grip.

Application

Azobé auger wood bits are made from high grade tool steel. The screw center point ensures it is self-centering and will make the holes fast and stable. The specially designed geometry ensures you can drill the holes without getting stuck. The non-axis flute ensures an easier chip removal compared with a traditional flute. Suitable for drilling hard wood types such as Bankirai and Azobé.

Art. Nr.	D	L2	L1	Art. Nr.	D	L2	L1
FZ060230	6,0	155	230	FZ080460	8,0	385	460
FZ065230	6,5	155	230	FZ085460	8,5	385	460
FZ080230	8,0	155	230	FZ100460	10,0	385	460
FZ085230	8,5	155	230	FZ105460	10,5	385	460
FZ100230	10,0	155	230	FZ120460	12,0	385	460
FZ105230	10,5	155	230	FZ125460	12,5	385	460
FZ120230	12,0	155	230	FZ160460	16,0	385	460
FZ125230	12,5	155	230	FZ165460	16,5	385	460
FZ160230	16,0	155	230	FZ220460	22,0	385	460
FZ165230	16,5	155	230	FZ225460	22,5	385	460
FZ220230	22,0	155	230				
FZ225230	22,5	155	230				

Forstner bit DIN 7483g, Open kop, afgedraaide schacht
Forstner bit DIN 7483g, Open-End, reduced shank



Uitvoering

Volgens DIN 7483g, open type, rechtssnijdend, centreerpunt, met afgedraaide opname.

Toepassing

Forstner bits zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. Door de open kop worden de spanen nog makkelijker afgevoerd dan bij de klassieke meer gesloten kop. De centreerpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden. Geschikt voor het maken van blinde gaten in zachte houtsoorten.

Type


According DIN 7483g, open end, right hand, center point, with reduced shank.

Application

Forstner bits are made from high grade tool steel. The open cutter ensures an easier chip removal compared with a traditional cutter. The center point ensures it is self-centering and will make the holes stable. Suitable for drilling bottoming holes in soft wood types.

Art. Nr.	D	L	Shank
FO000800	8	90	8x30
FO001000	10	90	8x30
FO001200	12	90	8x30
FO001400	14	90	8x30
FO001500	15	90	8x30
FO001600	16	90	8x30
FO001800	18	90	8x30
FO002000	20	90	8x30
FO002200	22	90	8x30
FO002400	24	90	8x30
FO002500	25	90	8x30
FO002600	26	90	8x30
FO002800	28	90	8x30
FO003000	30	90	8x30
FO003200	32	90	10x30
FO003400	34	90	10x30
FO003500	35	90	10x30
FO003600	36	90	10x30
FO003800	38	90	10x30
FO004000	40	90	10x30
FO004500	45	90	10x30
FO005000	50	90	10x30

Forstner bit met tanden, volgens DIN 7483g, afgedraaide schacht
Forstner bit with teeth, according DIN 7483g, reduced shank

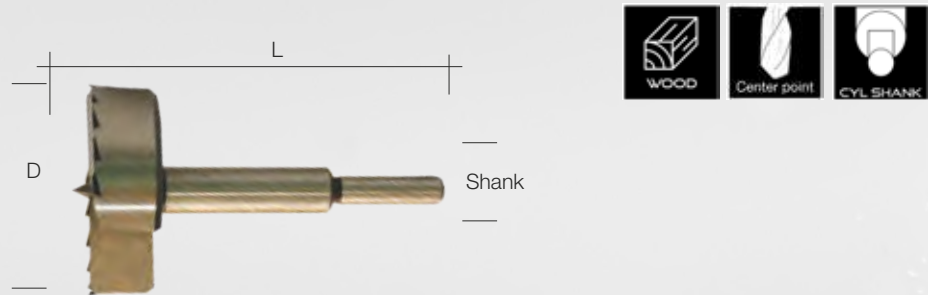

Uitvoering

Volgens DIN 7483g, met tanden, rechtssnijdend, centreerpunt, met afgedraaide opname.

Toepassing

Forstner bits zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. De speciale zaagvertanding zorgt ervoor dat de gaten sneller gemaakt worden. De centreerpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden. Geschikt voor het maken van blinde gaten in zachte houtsoorten.

Type


According DIN 7483g, with teeth, right hand, center point, with reduced shank.

Application

Forstner bits are made from high grade tool steel. The specially designed teeth ensures you will make the holes fast. The center point ensures it is self-centering and will make the holes stable. Suitable for drilling bottoming holes in soft wood types.

Art. Nr.	D	L	Shank
FO902500	25	93	8x30
FO902600	26	93	8x30
FO902800	28	93	8x30
FO903000	30	93	8x30
FO903200	32	93	10x30
FO903400	34	93	10x30
FO903500	35	93	10x30
FO903800	38	93	10x30
FO904000	40	93	10x30
FO904500	45	93	10x30
FO905000	50	93	10x30
FO905500	55	93	10x30
FO906000	60	160	12,5x50
FO906500	65	160	12,5x50
FO906800	68	160	12,5x50
FO907000	70	160	12,5x50
FO908000	80	160	12,5x50
FO909000	90	160	12,5x50
FO910000	100	160	12,5x50
FO911000	110	160	12,5x50
FO912000	120	160	12,5x50
FO912500	125	160	12,5x50

PREMIUM
LINE

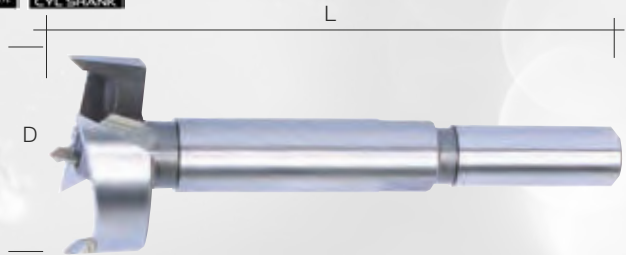

Forstner Bits MaxiCut
Forstner Bits MaxiCut



Uitvoering

Rotastop aansluiting, volgens DIN 7483g, speciale snijvlakken, rechtssnijdend, centreerpunt.

Toepassing

Forstner bits MaxiCut zijn vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd gereedschapsstaal. De speciale hoofdsnijders zijn extra aangeslepen waardoor het hout versnipperd wordt en niet de tijd krijgt om te verbranden. De centreerpunt zorgt ervoor dat er stabiel geboord kan worden. Geschikt voor het maken van blinde gaten in zowel zacht- als hardhout.

Type

Rotastop connection, according DIN 7483g, special cutting faces, right hand, center point.

Application

Forstner bits MaxiCut are made from high grade alloy tool steel. The specially designed main cutters are extra sharpened and ensures the wood will be shredded and cannot burn. The center point ensures it is self-centering and will make the holes stable. Suitable for drilling bottoming holes in both soft and hard wood types.

Art. Nr.	D	L	Shank
RSF01500	15	90	Rotastop 10
RSF01800	18	90	Rotastop 10
RSF01900	19	90	Rotastop 10
RSF02000	20	90	Rotastop 10
RSF02200	22	90	Rotastop 10
RSF02300	23	90	Rotastop 10
RSF02400	24	90	Rotastop 10
RSF02500	25	90	Rotastop 10
RSF02700	27	90	Rotastop 10
RSF02800	28	90	Rotastop 10
RSF03000	30	90	Rotastop 10
RSF03200	32	90	Rotastop 10
RSF03400	34	90	Rotastop 10
RSF03500	35	90	Rotastop 10
RSF03600	36	90	Rotastop 10
RSF03800	38	90	Rotastop 10
RSF04000	40	90	Rotastop 10
RSF04200	42	90	Rotastop 10
RSF04400	44	90	Rotastop 10
RSF04500	45	90	Rotastop 10
RSF04600	46	90	Rotastop 10
RSF04800	48	90	Rotastop 10
RSF05000	50	90	Rotastop 10
RSF06000	60	90	Rotastop 10
RSF06800	68	90	Rotastop 10
RSF07000	70	90	Rotastop 10



Houtboor X-treme 3-snijder, afgevlakte driekantschacht

Wood bit X-treme 3-cutter, tri-shank



Uitvoering

Extra gehard staal, titanium gecoat, rechtssnijdend, 3-snijder, centreerpunt, geslepen snijvlakken, met driekant opname voor optimale grip.

Toepassing

Voor het boren in de meest voorkomende houtsoorten.

Verpakking

Per stuk in een koker met hangoog.

Type

Extra hardened steel, titanium coated, right hand, 3-cutter, center point, ground cutting faces, with tri-shank to ensure grip.

Application

Wood drills X-Treme are made from high grade tool steel. The very sharp cutters enables you to use the drill in all directions. Suitable for both soft and hard wood.

Art. Nr.	D	L
FD100130	10	130
FD120130	12	130
FD150130	15	130
FD180130	18	130
FD200130	20	130
FD220130	22	130
FD250130	25	130
FD320130	32	130

Bekistingsboren

Form work auger bits



Uitvoering

CV gelegeerd staal, rechtssnijdend, 90° snijhoek.

Toepassing

Bekistingsboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapsstaal. Geschikt voor het boren in bekistingen en gips.

Type

CV alloyed steel, right hand, 90° cutting edge.


Application

Form work drills are made from high grade tool steel. Suitable for drilling in form work and plaster.

Art. Nr.	D	L2	L1	d
FE060400	6	100	400	6
FE080400	8	100	400	8
FE100400	10	100	400	8
FE120400	12	100	400	10
FE140400	14	100	400	10
FE160400	16	100	400	10
FE180400	18	100	400	13
FE200400	20	100	400	13
FE220400	22	100	400	13
FE240400	24	100	400	13
FE260400	26	100	400	13
FE280400	28	100	400	13
FE300400	30	100	400	13
FE060600	6	100	600	6
FE080600	8	100	600	8
FE100600	10	100	600	8
FE120600	12	100	600	10
FE140600	14	100	600	10
FE160600	16	100	600	10
FE180600	18	100	600	13
FE200600	20	100	600	13
FE220600	22	100	600	13
FE240600	24	100	600	13
FE080800	8	100	800	8
FE100800	10	100	800	8
FE120800	12	100	800	10
FE140800	14	100	800	10
FE160800	16	100	800	10
FE180800	18	100	800	13
FE200800	20	100	800	13
FE220800	22	100	800	13
FE240800	24	100	800	13

Verstelbare verzinkboor, met stopring, met Quicklock

Adjustable countersink, with depth stop, with Quicklock

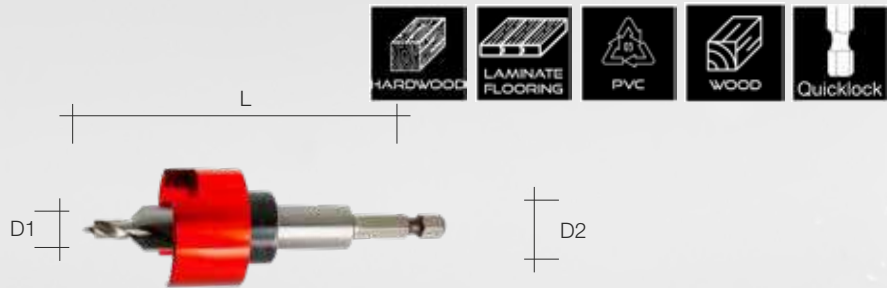

Uitvoering

Gehard staal, rechtssnijdend, verstelbare dieptestop, centreerboor geslepen, blank.

Toepassing

Verstelbare verzinkboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig gereedschaps- en sneldraaistaal. Door het volledig slijpen tijdens het productieproces ontstaat een zeer scherpe boor met een hoge precisie. Zowel de boor als de dieptestop zijn traploos instelbaar middels een inbus Schroef. De dieptestop draait vrij mee zodat er geen beschadigingen ontstaan aan het werkstuk. Geschikt voor het boren én verzinken in één handeling in zowel zacht- als hardhout.

Art. Nr.	D1	D2	L
FY000400	4	12	108 - 120
FY000500	5	12	108 - 120
FY000600	6	15	108 - 120

Type

Hardened steel, right hand, adjustable depth stop, center drill fully ground, bright.

Application

Adjustable counter sinks are made from high grade tool steel and high speed steel. Full grinding during the production process results in a very sharp drill with high precision. Both drill and depth stop are adjustable stepless with an allen screw. The depth stop runs free so you will not damage the surface. Suitable for drilling and countersinking in one go in both soft and hard wood.

Centreerboor

Pilot drill



Art. Nr.	D
FY910400	4
FY910500	5
FY910600	6

Houtboren cassettes

Wood drill sets

Speedboren kunststof

Flat wood bits PVC



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Page
KA050060	6	12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22	70
KA050062	6	14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24	70
KA050064	6	10 / 12 / 16 / 20 / 22 / 26	70



Speedboren houten

Flat wood bits wooden



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Page
KA050066	13	6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 25	70



Slangenboren houten

Auger wood bits wooden



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Page
KA050230	6	8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 x 230	72



PVC cassettes

PVC sets

Machinale houtboren in kunststof

Brad point wood bits in PVC



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Page
KA030052	5	4 / 5 / 6 / 8 / 10	64
KA030057	8	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	64